

EXTRA

# BWT bestclear




## Эффективное обессоливание

### ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ПРОЦЕССА МОЙКИ И ОПОЛАСКИВАНИЯ ПОСУДЫ И БОКАЛОВ

Используемая в сегменте HoReCa исходная вода должна быть оптимизирована для обеспечения кристально чистых результатов ополаскивания посуды. BWT bestclear EXTRA - это система фильтрации, которая является идеальным решением для этой задачи. Механический фильтрующий слой системы надежно улавливает взвешенные твердые частицы, в то время как на стадии первичной фильтрации все растворенные соли удаляются с помощью ионообменника со смешанным слоем. Результаты говорят сами за себя: блестящая посуда, столовые приборы и сверкающие бокалы которые идеально дополняют атмосферу профессионально накрытого стола.


Система фильтрации состоит из картриджа и головной части BWT besthead FLEX, на которой регулируется байпас в зависимости от жесткости воды. Два встроенных обратных клапана предотвращают обратный ток воды в трубопровод питьевого водоснабжения или в сам картридж. BWT bestclear EXTRA - это безопасные и устойчивые к давлению фильтры, которые можно использовать в любой системе питьевой воды по всему миру.

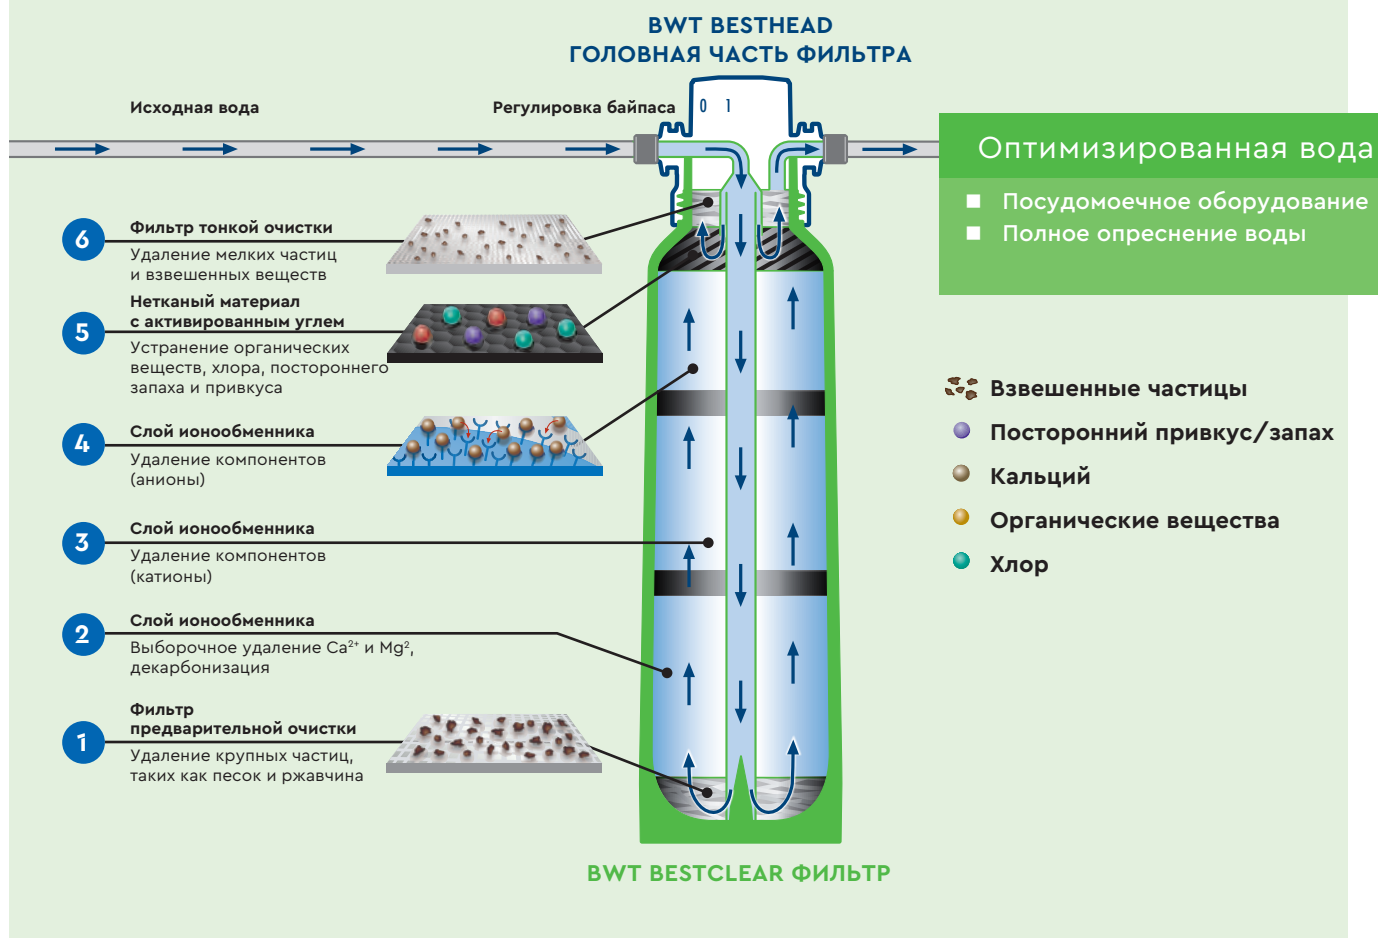

# BWT bestclear EXTRA

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры фильтра	2XL
Высота без кронштейна (B), мм	570 - 580
Высота с кронштейном (A), мм	600
Высота соединения (C), мм	520
Ø фильтра (D), мм	185
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	7.5/11.0
Падение давления (при 100/200 л/ч)	0.15/0.45
Артикул для заказа фильтра	812333

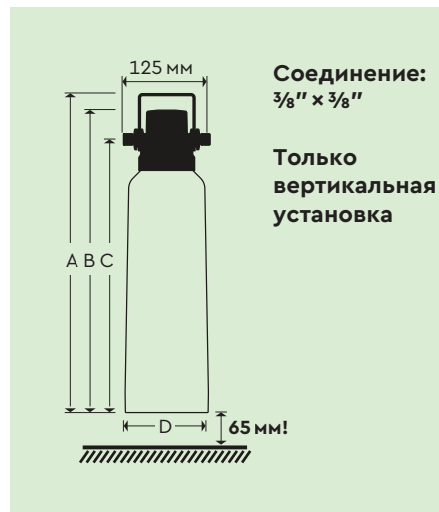

## НАСТРОЙКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/л<sup>(1)</sup>

### Компактные посудомоечные машины

Общая жесткость <sup>(2)</sup>	Байпас	Производительность фильтра/л
		2XL
4 °ТН	0 (1)	8250 (8910)
5 °ТН	0 (1)	6600 (7130)
6 °ТН	0 (1)	5500 (5940)
7 °ТН	0 (1)	4710 (5090)
8 °ТН	0 (1)	4125 (4460)
9 °ТН	0 (1)	3670 (3960)
<b>10 °ТН</b>	<b>0 (1)</b>	<b>3300 (3560)</b>
11 °ТН	0 (1)	3000 (3240)
12 °ТН	0 (1)	2750 (2970)
13 °ТН	0 (1)	2540 (2740)
<b>14 °ТН</b>	<b>0 (1)</b>	<b>2360 (2550)</b>
15 °ТН	0 (1)	2200 (2380)
17 °ТН	0 (1)	1940 (2100)
20 °ТН	0 (1)	1650 (1780)
23 °ТН	0 (1)	1430 (1540)
≥ 25 °ТН	0 (1)	≤ 1320 (≤ 1430)



## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх.давление горячей/холодной воды (мин.-макс.): 2-6<sup>(3)</sup>/2-8 бар

Температура горячей/холодной воды (мин.-макс.): 4-65<sup>(3)</sup>/4-30 °C

Температура окр. среды (мин.-макс.): 4-40 °C

<sup>(3)</sup> При использовании с горячей водой необходимо предварительно установить регулятор давления!

<sup>(1)</sup> Производительность может колебаться в диапазоне до ±5 % в зависимости от качества местной воды и расхода. Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по эксплуатации и установке для получения более подробных значений ресурса.

<sup>(2)</sup> °ТН = Постоянная общая жесткость воды, выраженная в немецких градусах жесткости. Возможны изменения.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Соединение	Артикул
<b>BWT besthead FLEX</b> Головная часть фильтра	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP-материала	812420
<b>BWT besthead FLEX Set 1</b> Комплект для подключения	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP - Шланг DN8 1,5 м с запорным краном угловое FLEX-соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой × М 3/8", из GFP - Коннектор FM 3/4" × М 3/8", из GFP	812459



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

BWT water + more GmbH  
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:  
г.Москва,  
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16  
Тел.: +7 (495) 225 33 22  
E-mail: info@bwt.ru

**BWT**  
water + more

fa/wam.de/1024en/01-1912